


## G-13.MFT Stepper, Totalizer-variant


Op de G-13.MFT Stepper bevinden zich 2 rijen DIP-schakelaars waarmee zowel de enkelvoudige muntblokkering als de verkoopprijzen worden ingesteld. Met funktieschakelaar S1.9 wordt de gewenste functie ingesteld.



**Schakelaar S1.9 moet omlaag (OFF) staan om de munttester te laten functioneren..**

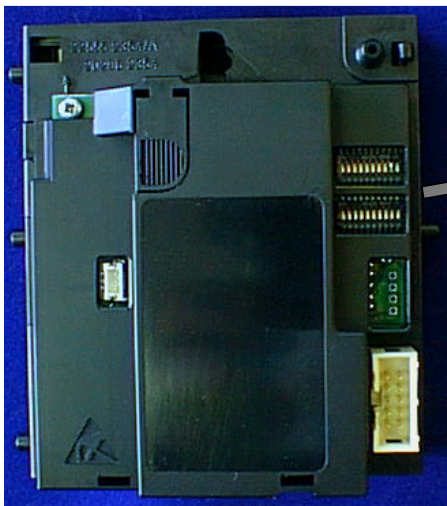

Achteraanzicht G-13.MFT totalizer

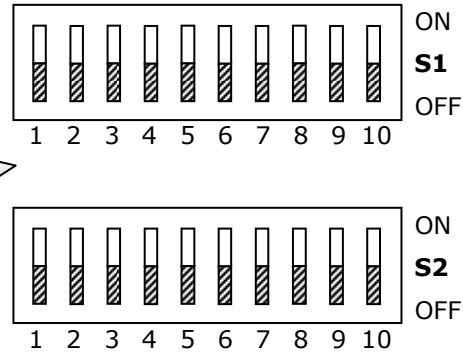

### Werkwijze voor instellen verkoopprijzen:


- Door schakelaar S1.9 omlaag (OFF) te schakelen komt de G-13 in de instelmodus.
- Met schakelaars S1.1 t/m S1.8 wordt verkoopprijs 1 ingesteld, met schakelaars S2.1 t/m S2.8 verkoopprijs 2. Hierbij vertegenwoordigt elke schakelaar een waarde.

Kleinste muntwaarde	1 1x	2 2x	3 4x	4 8x	5 16x	6 32x	7 64x	8 128x	Maximaal 230x
€ 0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,16	0,32	0,64	1,28	€ 2,30
€ 0,05 *	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	3,20	6,40	€ 11,50
€ 0,10	0,10	0,20	0,40	0,80	1,60	3,20	6,40	12,80	€ 22,30

### Voorbeeld:

kleinste munt = € 0,05 (in G-13 geprogrammeerd)  
ingestelde waarde = (2+4) x 0,05 = € 0,30

**\* Standaard levert Eldeco de G-13 uit met € 0,05 als kleinste munt.**

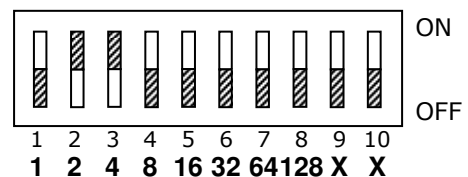

### Tokens:

Afhankelijk van de geprogrammeerde voorwaarde, de waarde van penningen is geprogrammeerd, kan worden ingesteld via verkoopprijs 1 (S1.1 t/m S1.8) of via verkoopprijs 2 (S2.1 t/m S2.8).

**Standaard wordt de waarde ingesteld via verkoopprijs 2.** In dit geval is het mogelijk om 2 penningen in te werpen voor een product gekoppeld aan verkoopprijs 1, simpelweg door verkoopprijs 2 zó in te stellen dat deze de helft bedraagt van verkoopprijs 1.

## ELDECO B.V.

Noordereinde 319 - NL - 1243 JX 's-Graveland  
tel.: +31 35 6560463 - fax: +31 35 6560834  
e-mail: [info@eldeco.nl](mailto:info@eldeco.nl) - internet: [www.eldeco.nl](http://www.eldeco.nl)